

AARDAPPELTECHNIEK  
BIENTECHNIEK  
GROENTETECHNIEK

**GRIMME**

# De MultiSep

De reiniger voor kluitenrijke, lichte tot zware grond



# MultiSep 1000-maal bewezen

Grimme Innovation

Het gepatenteerde Grimme reinigingssysteem wordt al meer dan 20 jaar doorontwikkeld en geperfectioneerd. Het bijzondere: De MultiSep kan zeer productvriendelijk verschillende reinigingresultaten bereiken. Belangrijke

redenen hiervoor zijn de instelling van de rollen in afstand en hellingshoek, het rollentoerental alsmede de keuze van de segment- en kluitenrollen. De reiniger is in de wagenrooier GT 170, GT 300, de bunkerrooier SV 260, in

de zelfrijdende aardappelrooiers uit de VARITRON serie en in de stortbunker verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u terecht op [www.grimme.com](http://www.grimme.com) of vraag bij uw Grimme Premium Partner.

## Productvriendelijk

Een extreem zacht en niettemin slijtvast kunststofmateriaal zorgt voor een maximale behandeling van het product

## Comfortabel

Comfortabele instelling van diverse functies vanuit de cabine zoals bijv. Clean Control, omkeren van de kluitenrollen, instelling van de rollentoerentalen of afstand en hellingshoek van de rollen tegelijk.

## Ervaring

De segmenten worden in Duitsland bij de Grimme dochteronderneming Internorm geproduceerd, met tientallen jaren ervaring een PU-specialist in de agrarische sector.

## Clean Control

Er kunnen tot 16 verschillende instellingen opgeslagen worden. Middels een druk op de knop wordt de machine compleet op de gewenste omstandigheden ingesteld.

## Dubbele MultiSep

Dubbel zoveel MultiSep voor dubbel zoveel capaciteit. Voor de zwaarste bodem- en oogstomstandigheden.

## Afstand, hellingshoek en toerental

De gepatenteerde instellingsmogelijkheden van de afzonderlijke rollen kennen verschillende reinigingseffecten.

## Flexibel

Voor de verschillende omstandigheden kan uit 8 verschillende combinaties van kluiten- en segmentrollen gekozen worden.

## Onderhoudsvriendelijk

MultiSep-segmenten kunnen zonder grote inspanning per stuk gewisseld worden.

## Automatische reiniging

Als rollenparen vol lopen, keert de draairichting van de kluitenrollen om bij gelijktijdig stilstaande segmentrollen. Hierdoor wordt blokkeren van de rollen voorkomen.

## Visual Protect

Bewaking van de machine met camera's. Bij een dreigend probleem schakelt het beeldscherm automatisch naar de overeenkomstige camera van de MultiSep (bijv. bij verstoppingsgevaar).

## Automatische vlakstelling

Ook bij het rijden in heuvelachtig terrein houdt de MultiSep de ingestelde hellingshoek constant. Voor een gelijkmatig reinigingsresultaat bij een gelijkblijvende productvriendelijke behandeling.

## Gepatenteerd design


De losse segmenten zijn uniek met hun parallel aan de lippen lopende luchtkamers van binnen. Het design verbetert het reinigingseffect over de gehele breedte en zorgt gelijktijdig voor een zeer sterke zelfreiniging van de segmenten.



## Keuze van segment- en kluitenrollen

De specifieke plaatsing van de luchtkamers alsmede de hoogte en het aantal lippen maken verschillende reinigingseffecten mogelijk.


Hier geldt: Hoe minder lippen het segment heeft en hoe hoger de lippen zijn, des te sterker is de reiniging. Als de rollen vollopen, niet meer reinigen of blokkeren zal een segment met een sterkere reiniging gekozen moeten worden.

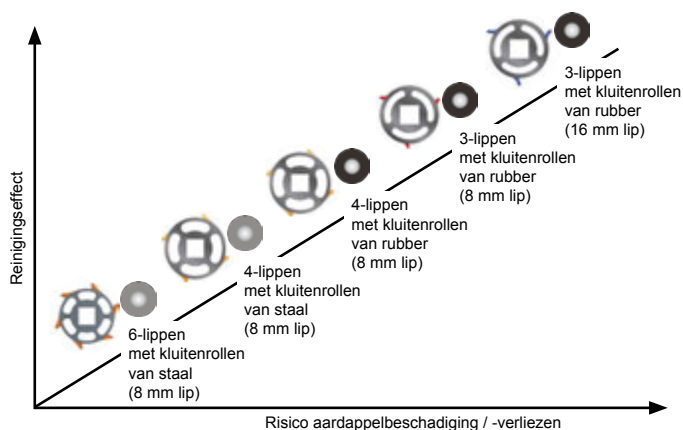

## Instelling van de segment- en kluitenrollen

De segment- en kluitenrollen laten zich in afstand, hellingshoek en toerental op elkaar instellen.

Hier geldt: Hoe groter de afstand van de rollen onderling, hoe vlakker de hellingshoek en hoe lager het toerental, des te sterker het reinigingseffect en de scheiding van kluiten en grond t.o.v. het product. Tegelijkertijd goed realiseren: Des te sterker het scheidingseffect, hoe minder productvriendelijk het wordt.

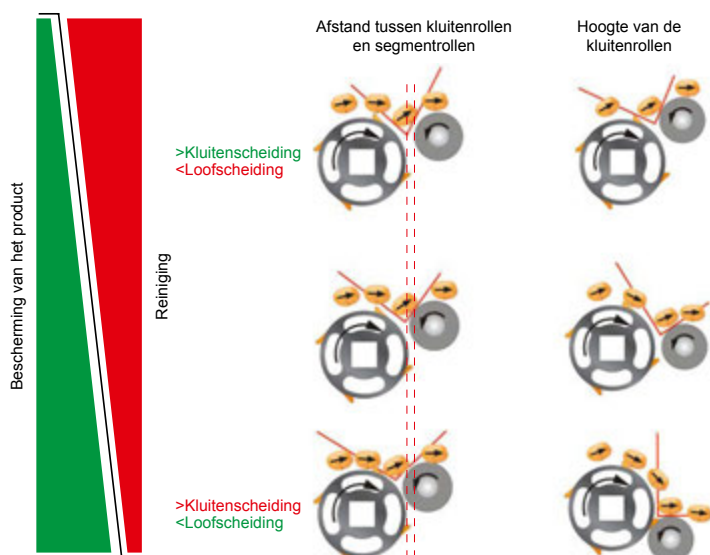

Aan teksten, afbeeldingen, technische gegevens, maten en gewichten alsmede vermogensvermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het zijn vermeldingen bij benadering en niet bindend. Wijzigingen in het kader van de technische doorontwikkeling zijn ten allen tijde mogelijk.



Laad met behulp van de QR-code snel en eenvoudig onze contactgegevens op uw smartphone!

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG  
 Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Duitsland  
 Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298  
 grimme@grimme.de · www.grimme.de

# GRIMME