

AARDAPPELTECHNIEK  
BIETENTECHNIEK  
GROENTETECHNIEK

**GRIMME**  
HARVESTING SUCCESS!

# GR 300 Rota Tiller

De frontfrees voor professionele grondbewerking op zware grond



# Optimale pootbedvoor- bereiding op zware grond

De Grimme GR 300 is voor omstandigheden ontwikkeld waarbij een zeer intensieve bewerking vereist is. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van het grote aantal freeshaken

en het hogere toerental. Waarbij wel gelet moet worden op de aanwezigheid van stenen in de bodem. De versnellingsbak is geschikt voor een trekker vermogen van 250 PK


en met drie versnellingen uitgevoerd. De GR 300 kan zowel in front- als in achteraanbouw gemonteerd worden. Ook is een combinatie mogelijk met een pootmachine uit de GL serie.



## Voor de zwaarste om- standigheden

### 3-traps versnellingsbak

Rotortoerentallen van 350, 400 of 450 toeren per minuut bij een max. ingangsvermogen van 250 PK maken een optimale aanpassing mogelijk aan de bodemomstandigheden.

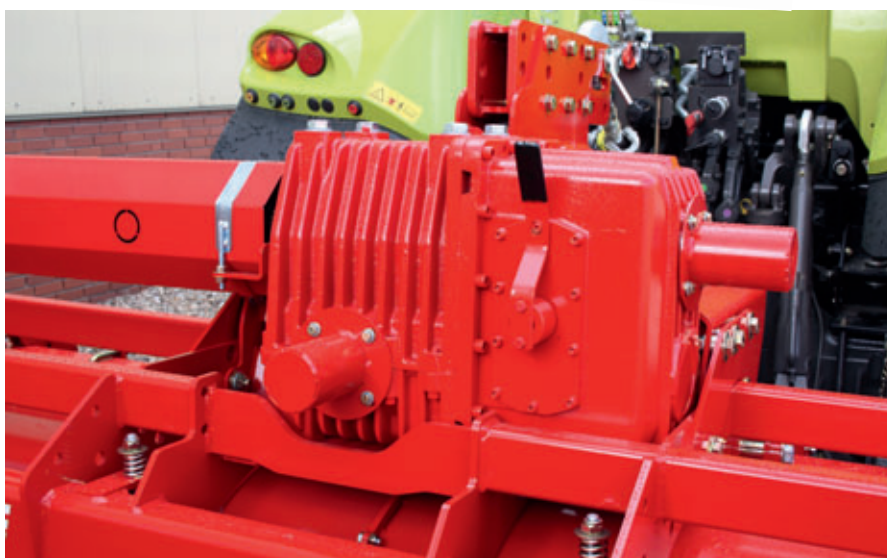



## Gelijkmatig losmaken

### Hydraulische woelertanden

Optioneel kan de GR 300 in de achteraanbouw met hydraulisch verstelbare woelertanden uitgevoerd worden. Deze kunnen in het trekkerspoor of voor de rij gemonteerd worden.



## Zelfreinigend

### Geveerde kap


De verend opgehangen freeskap bevordert de zelfreiniging aan de binnenkant en reduceert zo het aankleven van grond tot een minimum.



## Gelijkmatige pootdiepte

### Gecombineerd poten

Bij gecombineerd poten i.c.m. gedragen of getrokken pootmachines kan de GR 300 qua werkdiepte hydraulisch versteld worden zonder hierbij de pootdiepte van de aardappelen te beïnvloeden.

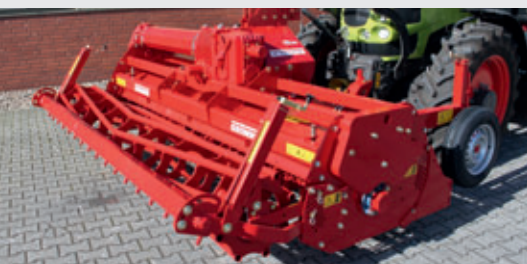

## Technische gegevens

|                      | GR 300                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Lengte               | 2318 mm (frontaanbouw), 2230 mm (achteraanbouw) |
| Breedte              | 3263 mm                                         |
| Hoogte               | 1533 mm                                         |
| Leeggewicht          | 1550 kg                                         |
| Driepunts aanbouw    | Cat. 2                                          |
| Toerental aftakas    | 1000 t/min                                      |
| Rotortoerental       | 355/400/450 t/min                               |
| Rotor                | Ø 620 mm                                        |
| Aantal tanden        | 110                                             |
| Draagwals            | Ø 480 mm                                        |
| Ondersteuningswielen | Ø 550, 155 R 13                                 |
| Werkbreedte          | 3 m                                             |
| Vermogensbehoefte    | vanaf 60 KW                                     |

Uw Grimme partner is met raad en daad altijd in de buurt:

Aan teksten, afbeeldingen, technische gegevens, maten en gewichten, uitvoeringen en prestatievermeldingen kunnen geen claims worden ontleend. Het zijn vermeldingen bij benadering en niet bindend. Wijzigingen in het kader van de technische verdere ontwikkeling zijn te allen tijd mogelijk.



Laad met behulp van de QR-code snel en eenvoudig onze contactgegevens op uw smartphone!

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG  
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Duitsland  
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298  
grimme-nederland@grimme.de · www.grimme.com

**GRIMME**  
HARVESTING SUCCESS!